


Cámara de Seguridad Inteligente Vesta View

La cámara inalámbrica inteligente asegura tus espacios con su rendimiento y diseño avanzado. Conecta fácilmente con tu dispositivo móvil vía Wi-Fi para mantenerte protegido desde cualquier lugar.



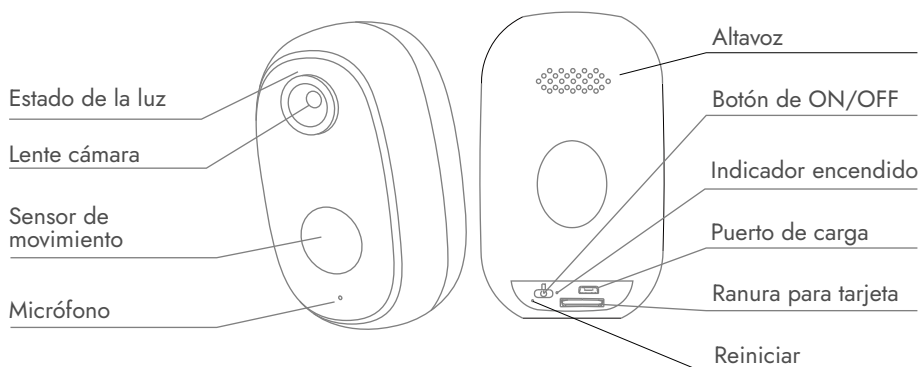

Especificaciones Técnicas

Alimentación DC5V

Luces de estado: Luz roja encendida red cámara normal

Luz roja intermitente: Esperando conexión WI-FI (parpadeo rápido)

Luz azul encendida: La cámara funciona correctamente

Luz azul intermitente: App conectada (parpadeo más rápido)


Micrófono: Sonido para videos

Ranura: Tarjetas SD Admite tarjetas SD locales


Almacenamiento: 125 gb

Restablecer Pulse y mantenga pulsado durante 5 segundos con el pasador para restablecer la cámara (si ha cambiado la configuración, que vuelva a la configuración predeterminada de fábrica)

INSTALACIÓN




Utiliza el soporte magnético incluido y la cinta 3M para adherir la cámara a una superficie limpia.

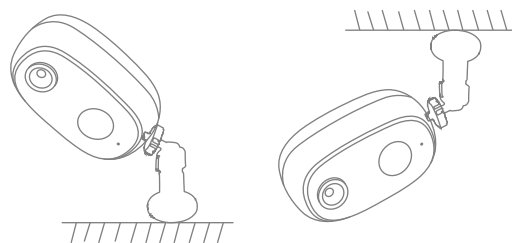

O bien, coloca la cámara sobre una superficie plana. O bien, utilice el soporte anti-robo incluido para montar instalar en el techo o en la pared.

CONFIGURACIÓN DE ROUTERS


La cámara admite Wi-Fi de 2,4 GHz (no admite 5 GHz) y se conecta a una red Wi-Fi. Por favor, configura los parámetros del router antes de conectar la red Wi-Fi y anota el SSID y la contraseña de tu Wi-Fi. Por favor, mantenga la red disponible.

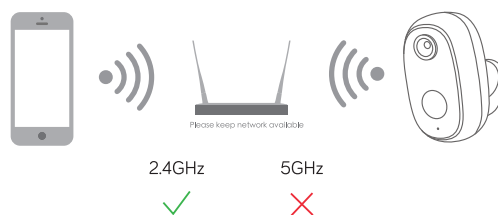

PROCESO DE REGISTRO


Etapas 1

Abra la aplicación Smart Life, pulse «Registrarse» en la esquina superior derecha, introduzca un número de móvil válido o una dirección de correo electrónico para obtener el código de verificación.

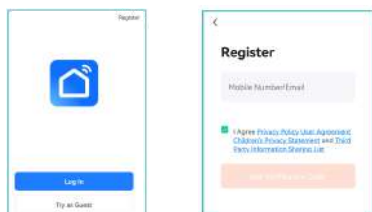


Etapas 2

Introduzca el código de verificación, establezca una contraseña para su cuenta y pulse «Listo».

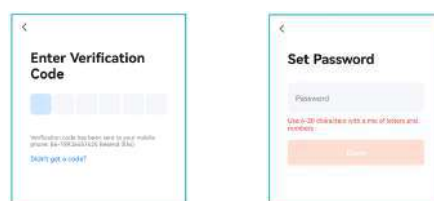


CÁMARA AÑADIR CONFIGURACIÓN


1. Después de hacer clic en el botón (+) situado en la esquina superior derecha, puede seleccionar «Añadir Device». En esta interfaz «Añadir Device», busque la categoría «Cámara y bloqueo», haga clic en «Cámara inteligente (Wi-Fi)».

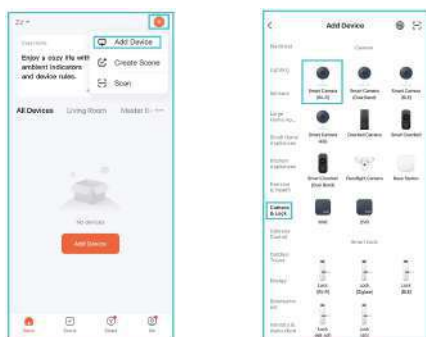

2. Marca «Asegúrate de que el indicador parpadea rápidamente o se oye un tono de aviso», toca «Siguiente» y tendrás que introducir tu contraseña Wi-Fi. **Notas:** 1 La cámara sólo admite redes Wi-Fi de 2.4GHz. El número de bits del SSID y de la contraseña del router no puede superar los 24 dígitos.

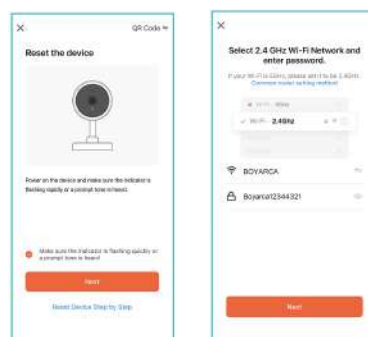

3. En estas interfaces, usted tiene que escanear el código QR en su teléfono con la cámara, cuando la cámara sale el sonido «di doing» a continuación, pulse «Heard a Prompt» al siguiente paso y se puede completar la configuración en unos 30 segundos. Si falla, por favor, reinicie la cámara: mantenga pulsado el reset durante 5 segundos con el Pin para reiniciar la cámara.



4. Al conectarte, debes asegurarte de que el router, el teléfono y la cámara estén lo más cerca posible. Cuando la cámara se haya añadido correctamente, podrás DIY el nombre de la cámara. Haga clic en Cámara IP para entrar en el menú de configuración, Puede configurar las funciones generales de la cámara.

